




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

2026

СОДЕРЖАНИЕ

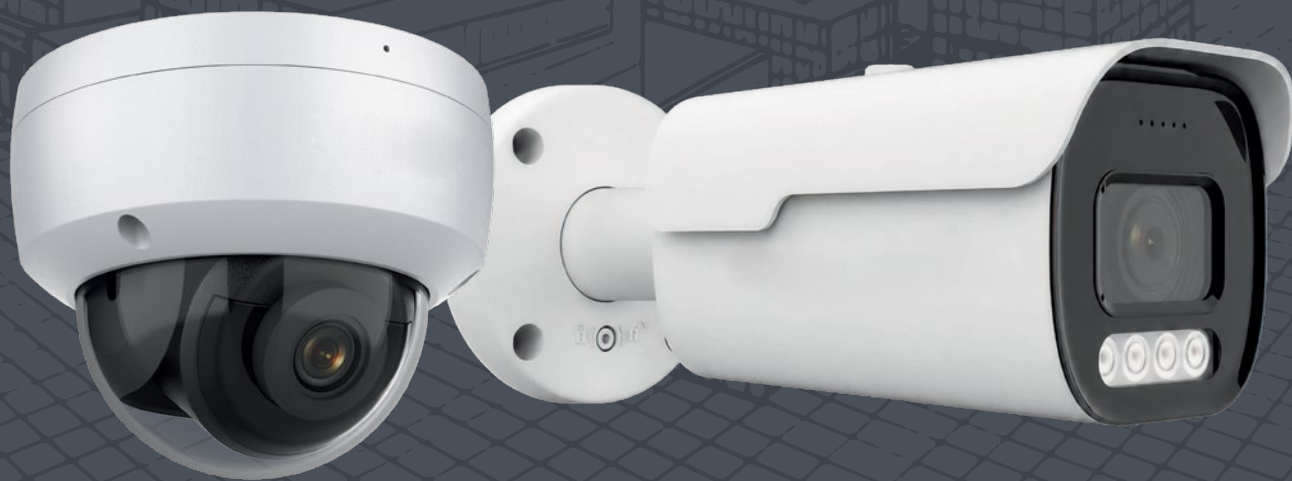

03

КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



38

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ВИДЕОКАМЕРЫ РС.СТАНДАРТ

Камеры видеонаблюдения подходят для использования как в помещениях, так и на открытых пространствах. Устройства предназначены для круглосуточного видеонаблюдения и контроля, а также интегрируются в единые аппаратные комплексы. Оснащены детекторами движения с точным определением человек / транспортное средство, что позволяет избегать ложных тревог. Разрешение изображения достигает 4К. Конструкция отличается легкостью монтажа.

Области применения: магазины, офисы, спортивные объекты, открытые пространства, придомовые территории, внутри и снаружи помещений.



Камера
видеонаблюдения
RS T 1228 FP WH



Камера
видеонаблюдения
RS B 1228 FMP WH



Камера
видеонаблюдения
RS T 1528 FMP WH



Камера
видеонаблюдения
RS B 1528 FMP WH



Камера
видеонаблюдения
RS T 1228 FM WH

ВИДЕОКАМЕРЫ РС.ПРО

Представленные камеры видеонаблюдения полностью соответствуют требованиям программ: «Безопасный город», «Безопасный регион», «Умный город» и могут быть интегрированы в любые программно-аппаратные комплексы, в том числе на базе серверных решений.

Данные устройства обеспечивают распознавание лиц и государственных регистрационных знаков транспортных средств. Функция обнаружения объектов позволяет фиксировать брошенный мусор, переполнение урн, образование очередей в торговых точках, а также провисание проводов. Камеры отличаются высокой четкостью изображений, наличием динамической оптической фокусировки и простотой монтажа.

Области применения: магазины, офисы, спортивные объекты, открытые пространства, придомовые территории, транспортные объекты, внутри и снаружи помещений.



Камера
видеонаблюдения
RS D 1228 FM WH



Камера
видеонаблюдения
RS T 1227 VM WH



Камера
видеонаблюдения
RS D 2527 VM WH



Камера
видеонаблюдения
RS D 2528 FM WH



Камера
видеонаблюдения
RS B 2527 VM WH



Камера
видеонаблюдения
RS MD 1228 FM WH



Камера
видеонаблюдения
RS MD 2528 FM WH

RS T 1228 FP WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



2MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	Датчик 1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1920(H) × 1080(V)
Сжатие	H.264/H.265/MJPEG
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0,01 люкс @ (F2.0, AGC On), ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 95°, вертикальный угол обзора 53°, диагональный угол обзора 114° 4 мм, горизонтальный угол обзора 73°, вертикальный угол обзора 40°, диагональный угол обзора 88°
Диафрагма	F2.0
Пиксели	3MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Диод теплого света: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---


СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30 fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30 fps
Основной поток 3	Н/д
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	640×360 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	352×288 @ 30 fps
Тройной поток	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Пластик, IP66
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Ø×В)	108×94 мм
Вес	203 г

Габаритные размеры, мм

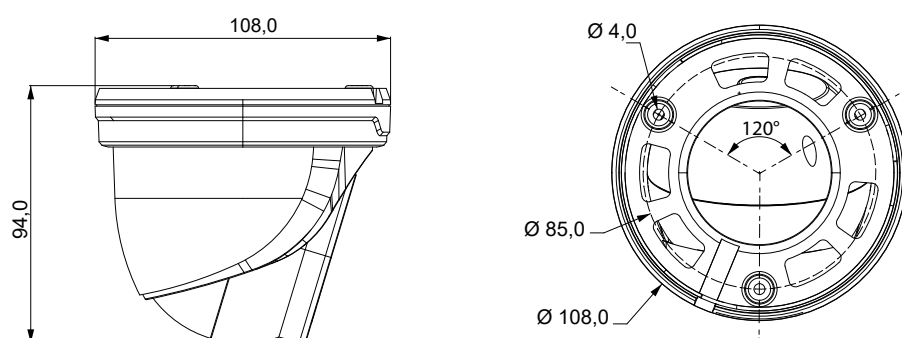

Дополнительные изображения



Аксессуары


Код PC	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103516	MB 113	Монтажная коробка		112,7×112,7×49

Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS T 1228 FP WH	2103500	37411650054	2088840	37390650007

RS B 1228 FMP WH

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

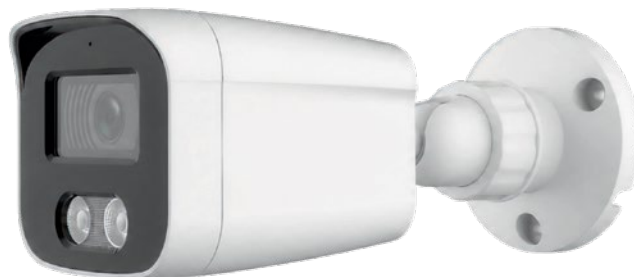

2MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	Датчик 1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1928(H)×1088(V)
Сжатие	H.264/H.265/MJPEG
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0,01 люкс @ (F2.0, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 95°, вертикальный угол обзора 53°, диагональный угол обзора 114° 4 мм, горизонтальный угол обзора 73°, вертикальный угол обзора 40°, диагональный угол обзора 88°
Диафрагма	F2.0
Пиксели	3MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Диод теплого света: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---


СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30 fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30 fps
Основной поток 3	Н/д
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	640×360 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	352×288 @ 30 fps
Тройной поток	Н/д


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл + пластик, IP67
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Д×Ш×В)	176,6×67×69,8 мм
Вес	271 г


Габаритные размеры, мм

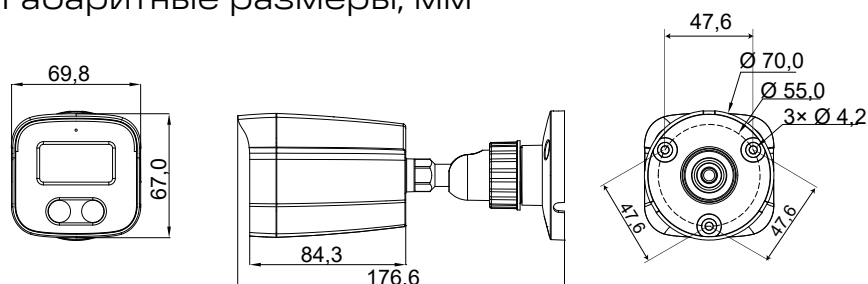

Дополнительные изображения



Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103516	MB 113	Монтажная коробка		112,7×112,7×49
2103517	MB 116	Монтажная коробка		116×116×49,4

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS B 1228 FMP WH	2103501	37411650055	2088841	37390650008

RS T 1528 FMP WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



5MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	Датчик 1/2,7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2968(H)×1674(V)
Сжатие	H.264/H.265/MJPEG
Минимальная освещенность	Цвет: 0.02 люкс @ (F2.0, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 111°, вертикальный угол обзора 61°, диагональный угол обзора 129° 4 мм, горизонтальный угол обзора 88°, вертикальный угол обзора 45°, диагональный угол обзора 110°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8 и 4 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F2.0
Пиксели	5MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Диод теплого света: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---


СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	3840×2160 @ 20 fps 3200×1800 @ 20 fps
Основной поток 2	2880×1620 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	720×480 @ 20 fps / 30 fps
Дополнительный поток 2	352×288 @ 20 fps / 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл + пластик, IP66
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Ø×В)	110×95мм
Вес	295 г

Габаритные размеры, мм

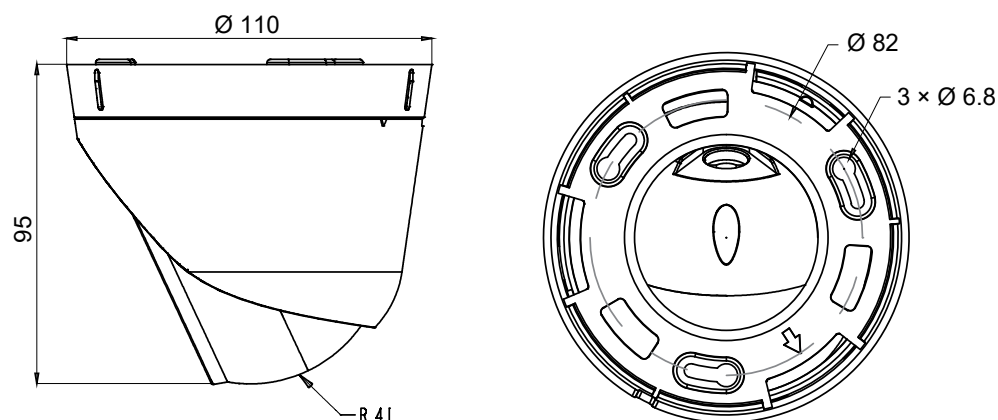

Дополнительные изображения




Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS T 1528 FMP WH	2103504	37411650058	2088843	37390650010

RS B 1528 FMP WH

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

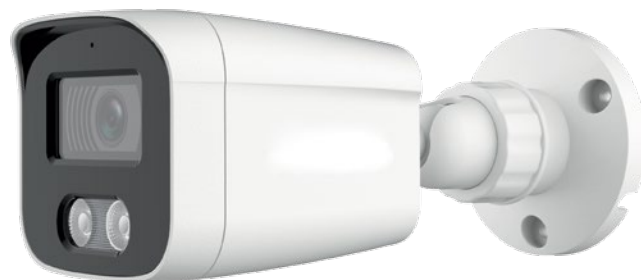

5MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	Датчик 1/2,7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2968(H)×1674(V)
Сжатие	H.264/H.265/MJPEG
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0,02 люкс @ (F2.0, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 111°, вертикальный угол обзора 61°, диагональный угол обзора 129° 4 мм, горизонтальный угол обзора 88°, вертикальный угол обзора 45°, диагональный угол обзора 110°
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F2.0

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Диод теплого света: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---


СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Основной поток 1	3840×2160 @ 20 fps 3200×1800 @ 20 fps
Основной поток 2	2880×1620 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	720×480 @ 20 fps / 30 fps
Дополнительный поток 2	352×288 @ 20 fps / 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл + пластик, IP67
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Д×Ш×В)	176,6×67×69,8 мм
Вес	271 г

Габаритные размеры, мм

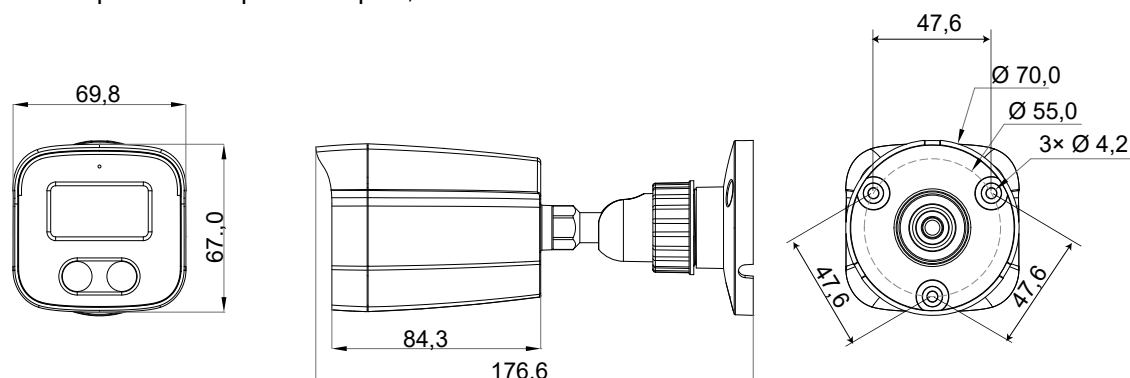

Дополнительные изображения



Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103516	MB 113	Монтажная коробка		112,7×112,7×49
2103517	MB 116	Монтажная коробка		116×116×49,4

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS B 1528 FMP WH	2103505	37411650059	2088844	37390650011

RS T 1228 FM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



2MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	Датчик 1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1928(H)×1088(V)
Сжатие	H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG
Сжатие аудио	G711A/U, AAC
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0,05 люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 94°, вертикальный угол обзора 50°, диагональный угол обзора 109°
	4 мм, горизонтальный угол обзора 76°, вертикальный угол обзора 41°, диагональный угол обзора 90°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8 мм и 4 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F1.6
Пиксели	3MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Теплый свет: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Диод теплого света: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30 fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30 fps
Основной поток 3	Н/д
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	352×288 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS T 1228 FM WH
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, Зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC, дисторсия
Полноцветный режим	Поддерживается
Режим «Коридор»	Поддерживается
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	DWDR
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИИ-ФУНКЦИЯ


Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---

ИНТЕРФЕЙС

Аудио	По умолчанию: без Опция: встроенный микрофон Опция: линейный вход
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: без Опция: внешний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл, IP67
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Ø×В)	96×91 мм
Вес	461 г

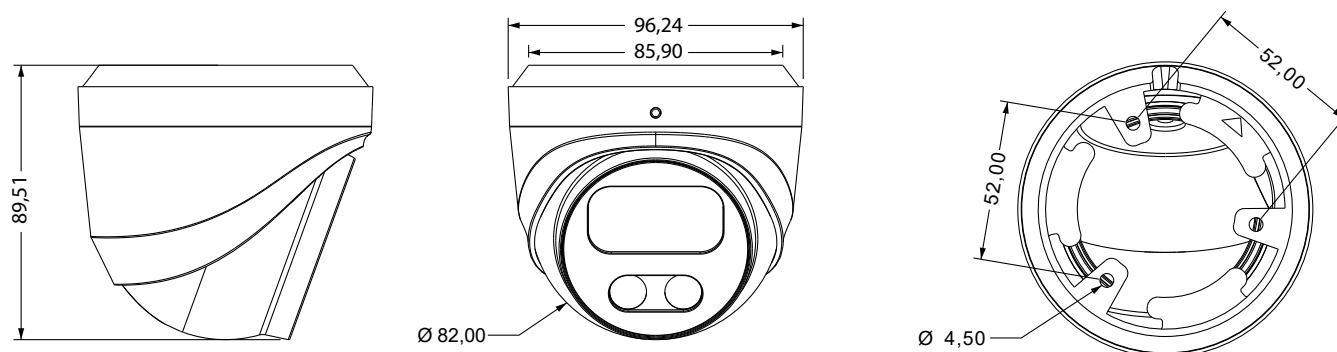Габаритные размеры, мм


RS T 1228 FM WH

Дополнительные изображения



Аксессуары

Код PC	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103516	MB 113	Монтажная коробка		112,7×112,7×49

Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS T 1228 FM WH	2103506	37411650060	2088845	37390650012

RS D 1228 FM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



2MP

2,8
Fixed

IP66

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1945(H)×1097(V)
Сжатие	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001 люкс @ (F1.6, AGC On), ч/б: 0 люкс с ИК
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 96°, вертикальный угол обзора 72°, диагональный угол обзора 124° 4 мм, горизонтальный угол обзора 80°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 107° 6 мм, горизонтальный угол обзора 54°, вертикальный угол обзора 29°, диагональный угол обзора 62°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8 мм, 4 мм и 6 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F1.6
Пиксели	3MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 5 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30fps
Основной поток 3	720×480 @ 30fps
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30fps
Дополнительный поток 2	Н/д
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS D 1228 FM WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Н/д
Режим «Коридор»	Н/д
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	Поддерживается
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжения Обнаружение движения
-------------------------	---



ИНТЕРФЕЙС

Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: внутренний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл, IP67, IK10
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 500 мА
Размеры (Д×В)	110,99×87,11 мм
Вес	533 г

Габаритные размеры, мм

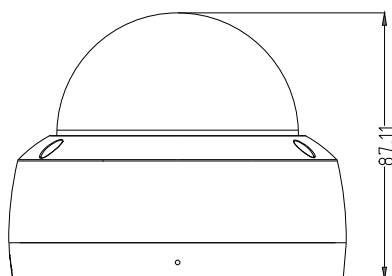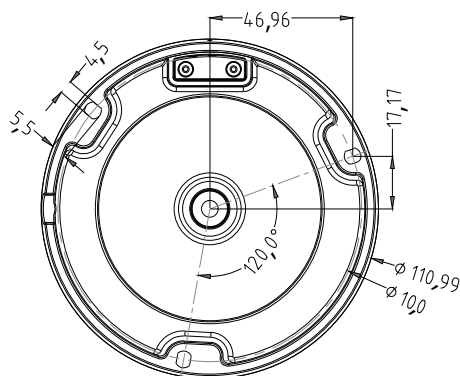

RS D 1228 FM WH

Дополнительные изображения



Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103518	МВ 320	Монтажная коробка		138×138×54
2103519	МСВ 270	Кронштейн		170×131×46

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS D 1228 FM WH	2103502	37411650056	2088842	37390650009

RS T 1227 VM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



2MP

2,7–13,5
Vario

IP67

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" Sony Starvis с обратной подсветкой КМОП-сенсор
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1945(H)×1097(V)
Сжатие	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001 люкс @ (F1.6, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	F1.6 ~ F3.3, горизонтальный угол обзора 110 ~ 32°, вертикальный угол обзора 58 ~ 19°, диагональный угол обзора 132 ~ 36°
Тип объектива	AF 2.7 ~ 13.5мм
Управление фокусировкой	Автоматическое управление
Диафрагма	F1.6 ~ 3.3
Пиксели	AF-2MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Теплый свет: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 40 м Теплый свет: 30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30 fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30 fps
Основной поток 3	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	Н/д
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS T 1227 VM WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/Резкость, зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Поддерживается
Режим «Коридор»	Н/д
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения
-------------------------	---


ИНТЕРФЕЙС

Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	По умолчанию: без Опция: тревога I/O
Слот для SD-карты	По умолчанию: внешний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Корпус	Металл, IP67
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Ø×В)	115x113 мм
Вес	643 г

Габаритные размеры, мм

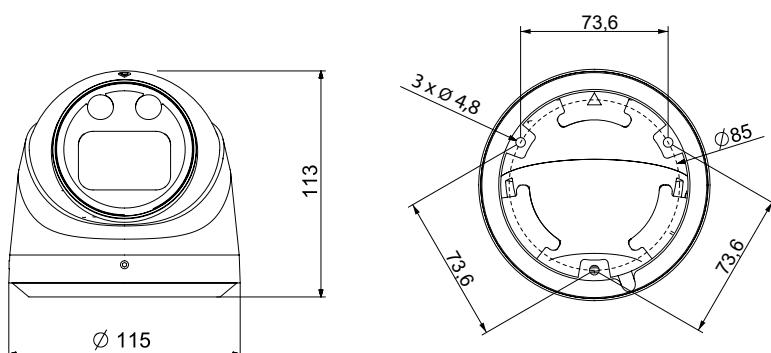

RS T 1227 VM WH
Дополнительные изображения

Аксессуары

Код PC	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103516	MB 113	Монтажная коробка		112,7×112,7×49
2103518	MB 320	Монтажная коробка		138×138×54
2103519	MCB 270	Кронштейн		170×131×46

Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS T 1227 VM WH	2103507	37411650061	2088846	37390650013

RS D 2527 VM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



5MP

2,7–13,5
Vario

IP67

IK10

SMART-
АНАЛИТИКА

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" сенсор Sony Starvis с обратной подсветкой CMOS
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2616(H)×1964(V)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003 люкс @ (F1.6, AGC On), ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,7–13,5 мм моторизованный зум, горизонтальный угол обзора 103°–29°, вертикальный угол обзора 54°–16°, диагональный угол обзора 124°–33°
Управление фокусировкой	Авто
Тип объектива	Авто
Диафрагма	F1.6 ~ F3.3
Пиксели	5MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	42μ×4 шт.
Дальность подсветки	40 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	2592×1944 @ 30 fps
Основной поток 2	2560×1440 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS D 2527 VM WH


ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ	
День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/Яркость/ Контрастность/Резкость, Зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, Баланс белого, Антиблик, Обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Н/д
Режим «Коридор»	Поддерживается
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИНТЕРФЕЙС	
Аудио	По умолчанию: аудио I/O
Тревога	По умолчанию: без Опция: тревога I/O
Слот для SD-карты	По умолчанию: внешний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ИИ-ФУНКЦИЯ	
Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
	Обнаружение пересечения линии
	Обнаружение бесцельного пребывания
	Обнаружение скопления людей
	Обнаружение движения
	Вход в зону
	Выход из зоны
	Обнаружение лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Корпус	Металл, IP67, IK10
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-40°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 950 мА
Размеры (Д×В)	140×128 мм
Вес	1200 г

Габаритные размеры, мм

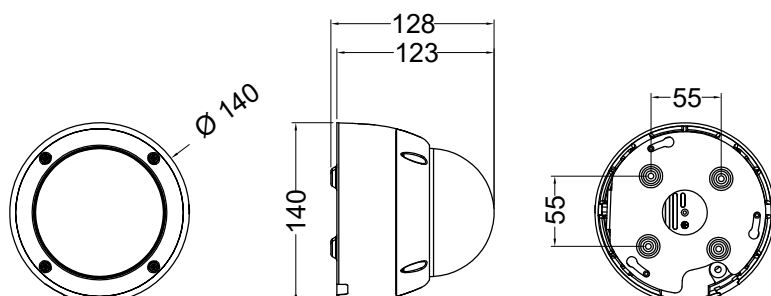

Дополнительные изображения



Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS D 2527 VM WH	2103508	37411650062	2088849	37390650016

RS D 2528 FM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



5MP

2,8
Fixed

IP67

IK10

SMART-
АНАЛИТИКА

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" Sony Starvis с обратной подсветкой КМОП-сенсор
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2616(H)×1964(V)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003 люкс @ (F1.6, AGC On), ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 96°, вертикальный угол обзора 72°, диагональный угол обзора 124° 4 мм, горизонтальный угол обзора 80°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 107° 6 мм, горизонтальный угол обзора 54°, вертикальный угол обзора 29°, диагональный угол обзора 62°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8 мм, 4 мм и 6 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F1.6
Пиксели	5MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	5 шт.
Дальность подсветки	30 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	2592×1944 @ 30 fps
Основной поток 2	2560×1440 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS D 2528 FM WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/ контрастность/резкость, Зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Н/д
Режим «Коридор»	Поддерживается
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	Поддерживается
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИНТЕРФЕЙС

Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: внутренний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д


ИИ-ФУНКЦИЯ

Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
	Обнаружение пересечения линии
	Обнаружение бесцельного пребывания
	Обнаружение скопления людей
	Обнаружение движения
	Вход в зону
	Выход из зоны
	Обнаружение лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл, IP67, IK10
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 500 мА
Размеры (Ø×В)	110,99×87,11 мм
Вес	533 г

Габаритные размеры, мм

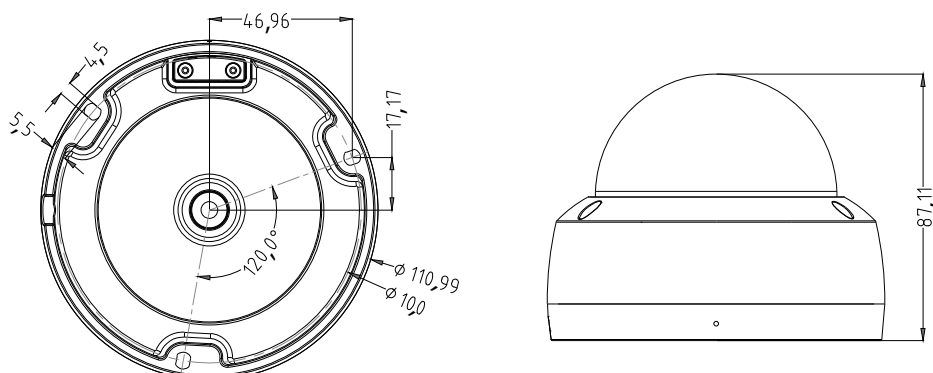

RS D 2528 FM WH

Дополнительные изображения



Аксессуары

Код PC	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103518	MB 320	Монтажная коробка		138×138×54
2103519	MCB 270	Кронштейн		170×131×46

Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS D 2528 FM WH	2103503	37411650057	2088848	37390650015

RS B 2527 VM WH

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА



5MP

2,7–13,5
Vario

IP67

IK10

SMART-
АНАЛИТИКА

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" сенсор Sony Starvis с обратной подсветкой CMOS
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2616(H)×1964(V)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003 люкс @ (F1.6, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	F1.6 ~ F3.3, горизонтальный угол обзора 98 ~ 28°, вертикальный угол обзора 71 ~ 21°, диагональный угол обзора 133 ~ 35°
Тип объектива	2,7 ~ 13,5 мм
Управление фокусировкой	Автоматическое управление
Диафрагма	F1.6 ~ F3.3
Пиксели	AF-5MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 4 шт. Теплый свет: 4 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 50 м Теплый свет: 40 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	2592×1944 @ 30 fps
Основной поток 2	2560×1440 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS B 2527 VM WH
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/Резкость, зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Поддерживается
Режим «Коридор»	Поддерживается
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИНТЕРФЕЙС



Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: внешний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ИИ-ФУНКЦИЯ


Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
	Обнаружение пересечения линии
	Обнаружение бесцельного пребывания
	Обнаружение скопления людей
	Обнаружение движения
	Вход в зону
	Выход из зоны
	Обнаружение лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл, IP67
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (ДхШхВ)	268×95×88 мм
Вес	1161 г

Дополнительные изображения


Габаритные размеры, мм

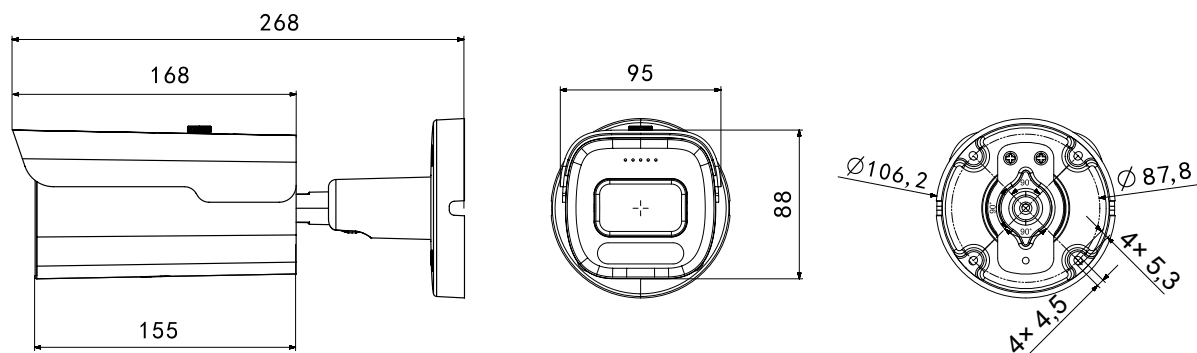

Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
2103518	MB 320	Монтажная коробка		138×138×54
2103519	MCB 270	Кронштейн		170×131×46

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS B 2527 VM WH	2103509	37411650063	2088850	37390650017

RS MD 1228 FM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



2MP

2,8
FIXED

IP67

IK08

ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" Sony Starvis с обратной подсветкой КМОП-сенсор
Разрешение	2MP
Эффективных пикселей	1945(H)×1097(V)
Сжатие	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U, AAC, MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001 люкс @ (F1.6, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 106°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 127° 4 мм, горизонтальный угол обзора 80°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 107° 6 мм, горизонтальный угол обзора 54°, вертикальный угол обзора 29°, диагональный угол обзора 62°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8, 4 и 6 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F1.6
Пиксели	3MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 25 м Диод теплого света: 25 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Основной поток 1	1920×1080 @ 30 fps
Основной поток 2	1280×720 @ 30 fps
Основной поток 3	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	Н/д
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS MD 1228 FM WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ	
День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Поддерживается
Режим «Коридор»	Н/д
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	120 дБ
Обнаружение движения	Поддержка функции (активация обнаружения только по движению человека)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИИ-ФУНКЦИЯ	
Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений Обнаружение движения

ИНТЕРФЕЙС	
Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: внутренний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Корпус	Металл, IP67, IK08
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (Ø×В)	110,4×62,79 мм
Вес	444 г

Дополнительные изображения



RS MD 1228 FM WH

Габаритные размеры, мм

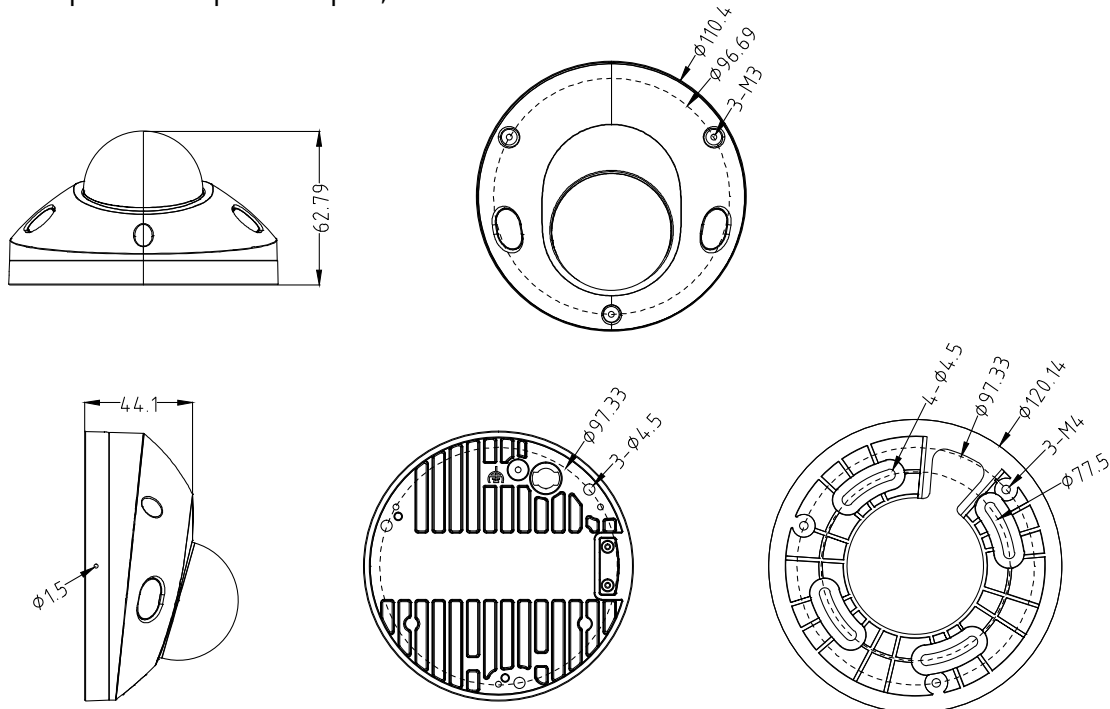
Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
		В комплекте		

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS MD 1228 FM WH	2103510	37411650064	2088847	37390650014

RS MD 2528 FM WH

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА



5MP

2,8
fixed

IP67

IK08

SMART-
АНАЛИТИКА

PoE

КАМЕРА

Датчик изображения	1/2,8" Sony Starvis с обратной подсветкой КМОП-сенсор
Разрешение	5MP
Эффективных пикселей	2616(H)×1964(V)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Сжатие аудио	G711A/U,AAC,MP2L2
ТВ-система	PAL/NTSC
Электронный затвор (время)	Авто: 1/3–1/100 000 с
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003 люкс @ (F1.6, AGC On), 0 люкс с подсветкой белым светом, ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Система развертки	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть
Кнопка сброса (Reset)	Опционально

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный угол обзора 96°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 124° 4 мм, горизонтальный угол обзора 80°, вертикальный угол обзора 56°, диагональный угол обзора 107° 6 мм, горизонтальный угол обзора 54°, вертикальный угол обзора 29°, диагональный угол обзора 62°
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8 и 4 мм на выбор
Управление фокусировкой	Фиксированная
Диафрагма	F1.6
Пиксели	5MP

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Подсветка	ИК-диод: 2 шт. Диод теплого света: 2 шт.
Дальность подсветки	ИК-диод: 25 м Диод теплого света: 25 м
Режим подсветки	Автоматическое управление
Включение подсветки	Режимы: умный, ручной и по таймеру

СЕТЬ

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	Н/д
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	Поддерживает ONVIF 24.12 (профиль S/T/G/M)
P2P	Да
POE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	300 мс (в локальной сети)
Основной поток 1	2592×1944 @ 30 fps
Основной поток 2	2560×1440 @ 30 fps
Основной поток 3	1920×1080 @ 30 fps 1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 1	1280×720 @ 30 fps
Дополнительный поток 2	720×480 @ 30 fps
Дополнительный поток 3	Н/д
Тройной поток	Н/д
Браузер IE	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Safari
Смартфон	iPhone, Android

RS MD 2528 FM WH
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

День/ночь	Цветное, ч/б (ИК-фильтр)
Настройка изображения	Насыщенность/яркость/контрастность/Резкость, зеркальное отражение, 3D-шумоподавление, баланс белого, антиблик, обнаружение вмешательства в работу камеры, HLC
Полноцветный режим	Поддерживается
Режим «Коридор»	Поддерживается
Режим антитумана	Н/д
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается (поддерживается включение обнаружения на основе движения людей и транспортных средств)
Маскировка конфиденциальных зон	3 прямоугольные зоны
Режим записи	NVR/CMS/Web
Язык	Английский, русский

ИНТЕРФЕЙС

Аудио	По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио I/O
Тревога	Н/д
Слот для SD-карты	По умолчанию: внутренний слот для SD-карт (макс. 512 ГБ)
RS 485	Н/д

ИИ-ФУНКЦИЯ


Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
	Обнаружение пересечения линии
	Обнаружение бесцельного пребывания
	Обнаружение скопления людей
	Обнаружение движения
	Вход в зону
	Выход из зоны
	Обнаружение лица

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус	Металл, IP67, IK08
Вандалозащищенный кронштейн	Нет
ИК-фильтр	Да
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Температура хранения	-20°C ~ +60°C, макс. 95% относительной влажности
Источник питания	12 В ± 10% пост. т., 700 мА
Размеры (ØxВ)	110,4x62,79 мм
Вес	444 г

Дополнительные изображения


Габаритные размеры, мм

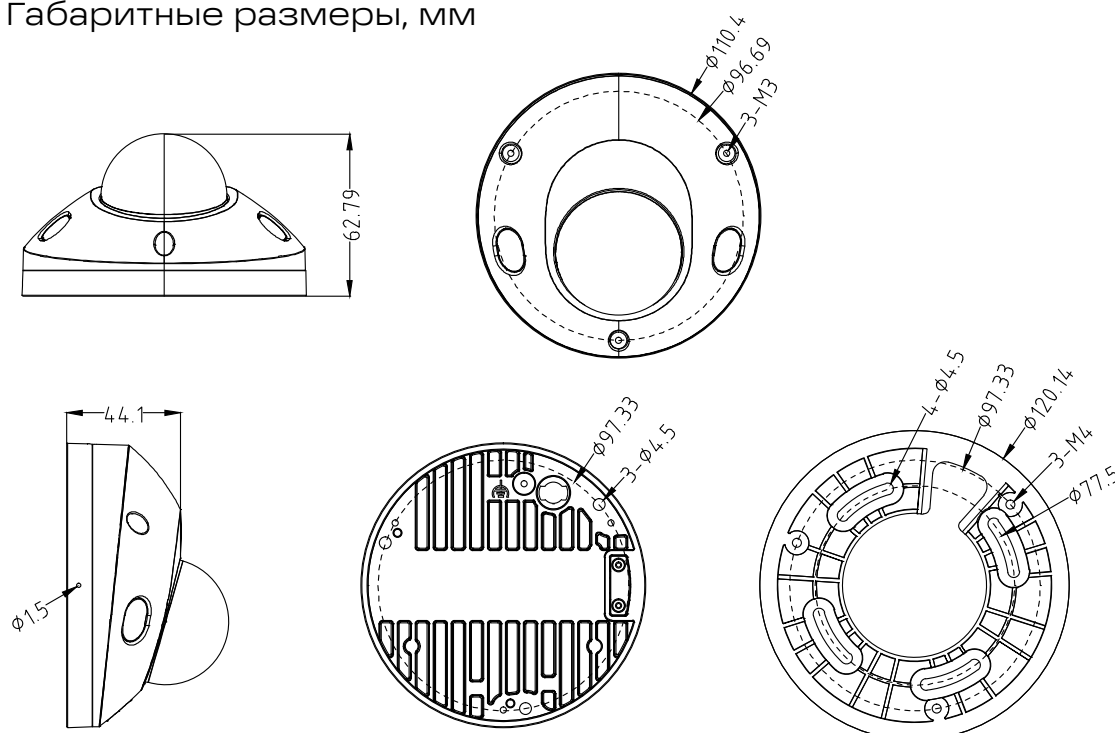

Аксессуары

Код РС	Аксессуар	Наименование	Фото продукта	Д×Ш×В, мм
		В комплекте		

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS MD 2528 FM WH	2103511	37411650065	2088851	37390650018



ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Видеорегистраторы RSi производятся из качественных комплектующих. Ассортимент включает модели во всех ценовых сегментах с любым функционалом. На базе IP-регистратора RSi можно построить и бюджетную домашнюю систему, и интеллектуальную профессиональную с усиленными требованиями по безопасности. Поддерживается облачный сервис и управление через мобильные приложения. Модели с PoE-коммутаторами снабжают питанием по витой паре PoE-видеокамеры. Регистраторы с разъемами RS-485 способны управлять поворотными камерами. Видеоданные выводятся на VGA- и HDMI-мониторы в разрешении до 4K.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устройства под широкий спектр задач.
- Любая встроенная видеоаналитика: от базовой (контроль линии и области, пр.) до интеллектуальных алгоритмов глубокого обучения.



RS NVR 1S8 80 P BK



RS NVR 1S8 80 NP



RS NVR 1C16 128 NP



RS NVR 2K32 256 NP BK




RS NVR 8K64 640 P BK



RS NVR 1S8 80 P BK

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

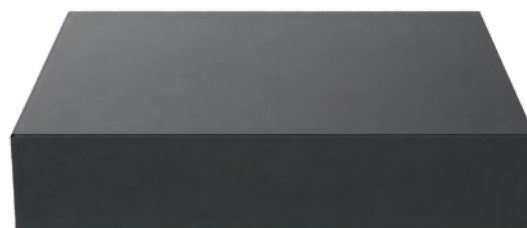

СИСТЕМА

Основной процессор	Dual Cortex A53
Операционная система	Встроенная (Linux)

ВИДЕО

Вход	9K (12MP/8MP/6MP/ 5 MP/4MP/3MP/1080p/ 1280x1024/960p/720p/ D1/CIF)
Выход	1xHD

АУДИО

Вход	Нет
Выход	Нет
Скорость аудиопотока	64 kbps
Стандарт сжатия аудио	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Двусторонняя связь	Нет

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Вход датчика	Нет
Выход	Нет
Обнаружение движения	9 каналов, зоны MD: 396 (22 × 18)
События по срабатыванию	Запись, электронная почта, FTP, снимок и подсказки на экране, всплывающее окно, уведомление центра наблюдения

ДИСПЛЕЙ

HD Выход1	4K (3840x2160) / 2K (2560x1440) / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
HD Выход2	Нет
VGA	Нет
Разделение экрана	9CH/8CH/6CH/ 4CH/2CH/1CH
Цифровое увеличение	Да

OSD

Название камеры
Время
Запись
Обнаружение движения
Тревога события

СОБЫТИЕ

Интеллектуальное событие	Обнаружение вторжения Пересечение линии Вход в зону Выход из зоны Обнаружение бесцельного пребывания Обнаружение скопления людей Обнаружение лица Незаконная парковка Подсчет пересечений линии
Обычное событие	Движение Обнаружение вмешательства в работу камеры Потеря видео Обнаружение звука

RS NVR 1S8 80 P BK

ЗАПИСЬ	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520/2560×1440), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 1280×1024, 960P (1280×960), 720P (1280×720), 960H (960×480), D1 (720×576/720×480)
Скорость записи	PAL: 12MP @ 6K×25 fps, 4K @ 9K×25 fps, 5MP @ 9K×25 fps, 4MP @ 9K×25 fps, 3MP @ 9K×25 fps, 1080P @ 9K×25 fps, 960P @ 9K×25 fps, 720P @ 9K×25 fps, D1 @ 9K×25 fps NTSC: 12MP @ 6K×30 fps, 4K @ 9K×30 fps, 5MP @ 9K×30 fps, 4MP @ 9K×30 fps, 3MP @ 9K×30 fps, 1080P @ 9K×30 fps, 960P @ 9K×30 fps, 720P @ 9K×30 fps, D1 @ 9K×30 fps
Режим записи	Ручной / по расписанию / по движению / интеллектуальное событие
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Локальное синхронное воспроизведение	1K 12МП @ 30 fps, 1K 8МП @ 30 fps, 2K 5МП @ 30 fps, 4K 4МП @ 30 fps, 7K 1080P @ 30 fps, 9K 720P @ 30 fps, 9K D1 @ 30 fps
Возможности декодирования	1080P (1920×1080) @ 210 fps
Удаленное синхронное воспроизведение	Да
Режим поиска	Запись по расписанию, обнаружение движения, поиск по метке, интеллектуальное событие, изображение, журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, ускоренная перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронное увеличение, обрезка клипа, аудио
Режим резервного копирования	USB-устройство/сеть


СЕТЬ	
Интерфейс	1×RJ45 (адаптивный Ethernet-интерфейс 10M/100M)
Входящая пропускная способность	80Mbps
Исходящая пропускная способность	80Mbps
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE, SNMP
Onvif	Профиль S, профиль T
Веб-браузер	Edge,IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS ПО	Поддерживает Windows 10/Windows 11/MAC OS
Поддержка облака	Да
Смартфон	iPhone, Android
POE	8 × независимых сетевых интерфейсов PoE 100 Мбит/с (выходная мощность: АТ режим 30 Вт на интерфейс, АТ режим 15 Вт на интерфейс), порядок линий 45/78, общая выходная мощность 45 Вт, поддержка Plug and Play (автоматическая настройка подключаемых устройств), поддержка режима расширения сетевого кабеля макс. 200 м

ХРАНЕНИЕ	
Тип интерфейса	1 интерфейс SATA для жесткого диска (3.5" SATA)
Емкость	До 10 ТБ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Язык интерфейса	Английский, русский
USB интерфейс	2 интерфейса USB 2.0
RS 485	Н/д
Потребляемая мощность	48В пост. т./1.36А ≤ 9.5 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	-10 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% (влажность)
Размеры (Ш×Г×В)	200×175×40 мм
Вес нетто	0,57 кг (без HDD)
Вес брутто	1,26 кг (без HDD)

RS NVR 1S8 80 P BK

Дополнительные изображения



Габаритные размеры, мм

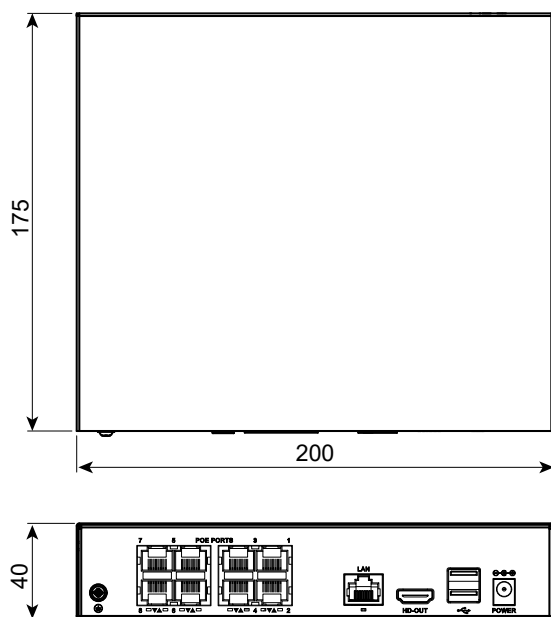

Модель

Наименование	Код PC Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код PC RSI	Артикул RSI
RS NVR 1S8 80 P BK	2103513	37411650067	2088853	37400750022

RS NVR 1S8 80 NP BK

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



СИСТЕМА

Основной процессор	Dual Cortex A53
Операционная система	Встроенная (Linux)

ВИДЕО

Вход	9K (12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
Выход	1xHD

АУДИО

Вход	Н/д
Выход	Н/д
Скорость аудиопотока	64 kbps
Стандарт сжатия аудио	G711U, G711A, AAC, MP2L2

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Вход датчика	Нет
Выход	Нет
Обнаружение движения	9 каналов, зоны MD: 396 (22 × 18)
События по срабатыванию	Запись Электронная почта FTP Снимок и подсказки на экране Всплывающее окно Уведомление центра наблюдения

ДИСПЛЕЙ

HD Выход 1	4K (3840×2160) / 2K (2560×1440) / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
HD Выход 2	Нет
VGA	Нет
Разделение экрана	9CH/8CH/6CH/4CH/2CH/1CH
Цифровое увеличение	Да
OSD	Название камеры Время Запись Обнаружение движения Тревога события

СОБЫТИЕ

Интеллектуальное событие	Обнаружение вторжения Пересечение линии Вход в зону Выход из зоны Обнаружение бесцельного пребывания Обнаружение скопления людей Обнаружение лица Незаконная парковка Подсчет пересечений линии
Обычное событие	Движение Обнаружение вмешательства в работу камеры Потеря видео Обнаружение звука

RS NVR 1S8 80 NP BK

ЗАПИСЬ	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	12МП (4000×3000), 8МП (3840×2160), 6МП (3072×2048), 5МП (2592×1944), 4МП (2688×1520 / 2560×1440), 3МП (2048×1536), 1080P (1920×1080), 1280×1024, 960P (1280×960), 720P (1280×720), 960H (960×480), D1 (720×576 / 720×480)
Скорость записи	PAL: 12МП @ 6К×25fps, 4К @ 9К×25fps, 5МП @ 9К×25fps, 4МП @ 9К×25fps, 3МП @ 9К×25fps, 1080P @ 9К×25fps, 960P @ 9К×25 fps, D1 @ 9К×25fps NTSC: 12МП @ 6К×30fps, 4К @ 9К×30fps, 5МП @ 9К×30fps, 4МП @ 9К×30fps, 3МП @ 9К×30fps, 1080P @ 9К×30fps, 960P @ 9К×30fps, 720P @ 9К×30fps, D1 @ 9К×30fps
Режим записи	Ручной / по расписанию / по движению / интеллектуальное событие

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Локальное синхронное воспроизведение	1К 12МП @ 30 fps, 1К 8МП @ 30 fps, 2К 5МП @ 30 fps, 4К 4МП @ 30 fps, 7К 1080P @ 30 fps, 9К 720P @ 30 fps, 9К D1 @ 30 fps
Возможности декодирования	1080P (1920×1080) @ 210 fps
Удаленное синхронное воспроизведение	Да
Режим поиска	Запись по расписанию, обнаружение движения, поиск по метке, интеллектуальное событие, изображение, журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, ускоренная перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронное увеличение, обрезка клипа, аудио
Режим резервного копирования	USB-устройство/сеть

СЕТЬ	
Интерфейс	1×RJ45 (адаптивный Ethernet интерфейс 10M/100M)
Входящая пропускная способность	80 Mbps
Исходящая пропускная способность	80 Mbps
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPoE, SNMP
Onvif	Профиль S, профиль T
Веб-браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS ПО	Поддерживает Windows 10 / Windows 11 / MAC OS
Поддержка облака	Да
Смартфон	iPhone, Android
PoE	Нет
Wi-Fi	Нет

ХРАНЕНИЕ	
Тип интерфейса	1 интерфейс SATA для жесткого диска (3.5" SATA)
Емкость	До 10 ТБ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Язык интерфейса	Английский, русский
USB-интерфейс	2 интерфейса USB 2.0
Потребляемая мощность	12В пост. т./1.5А ≤ 6 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (влажность)
Размеры (Д×Ш×В)	200×175×40 мм
Вес нетто	0,5 кг (без HDD)
Вес брутто	0,9 кг (без HDD)
Вес брутто	1,26 кг (без HDD)

RS NVR 1S8 80 NP BK

Дополнительные изображения



Габаритные размеры, мм

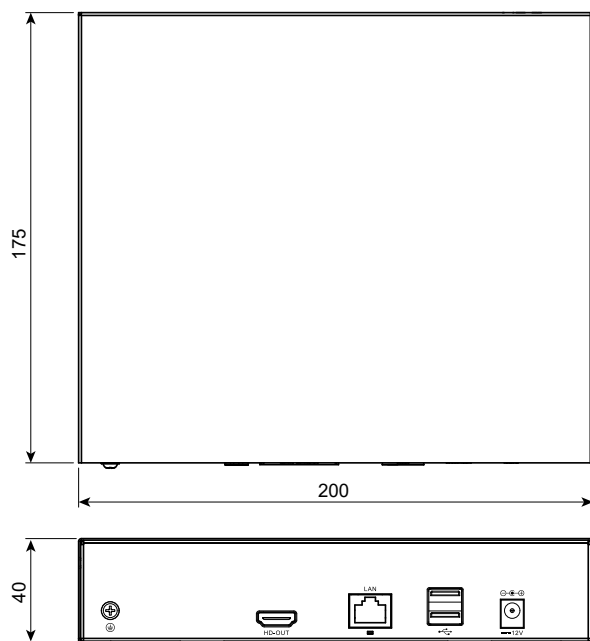

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS NVR 1S8 80 NP BK	2103512	37411650066	2088852	37400750021

RS NVR 1C16 128 NP BK

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



128 Mbps

16CH

COMPACT

1 HDD

SMART-АНАЛИТИКА

СИСТЕМА

Основной процессор	Dual Cortex A53
Операционная система	Встроенная (Linux)

ВИДЕО

Вход	16К (12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080р/1280x1024/960р/720р/D1/ CIF)
Выход	1xHD, 1xVGA

АУДИО

Вход	1 порт RCA, поддержка входа аудио от 16CH IP-камер
Выход	1 порт RCA (линейный, 1 кОм), выход HD
Скорость аудиопотока	64 kbps
Стандарт сжатия аудио	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Двусторонняя связь	Поддержка (двусторонняя)

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Вход датчика	Н/д
Выход	Н/д
Обнаружение движения	16 каналов, зоны MD: 396 (22 x 18)
События по срабатыванию	Запись, электронная почта, FTP, снимок и экранные уведомления, всплывающее окно, зуммер, уведомление центра мониторинга

ДИСПЛЕЙ

HD Выход 1	4K (3840x2160) / 2K (2560x1440) / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
HD Выход 2	Н/д
VGA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Разделение экрана	16CH/13CH/10CH/9CH/8CH/6CH/4CH/2CH/1CH
Цифровое увеличение	Да
OSD	Название камеры Время Запись Обнаружение движения Тревога события

СОБЫТИЕ

Интеллектуальное событие	Обнаружение вторжения Пересечение линии Вход в зону Выход из зоны Обнаружение бесцельного пребывания Обнаружение скопления людей Обнаружение лица Незаконная парковка Подсчет пересечений линии
Обычное событие	Движение Обнаружение вмешательства в работу камеры Потеря видео Обнаружение звука

RS NVR 1C16 128 NP BK

ЗАПИСЬ	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	12МП (4000×3000), 8МП (3840×2160), 6МП (3072×2048), 5МП (2592×1944), 4МП (2688×1520 / 2560×1440), 3МП (2048×1536), 1080P (1920×1080), 1280×1024, 960P (1280×960), 720P (1280×720), 960H (960×480), D1 (720×576 / 720×480)
Скорость записи	PAL: 12МП @ 10К×25кадр/с, 4К @ 16К×25кадр/с, 5МП @ 16К×25кадр/с, 4МП @ 16К×25кадр/с, 3МП @ 16К×25кадр/с, 1080P @ 16К×25кадр/с, 960P @ 16К×25кадр/с, 720P @ 16К×25кадр/с, D1 @ 16К×25кадр/с NTSC: 12МП @ 10К×30кадр/с, 4К @ 16К×30кадр/с, 5МП @ 16К×30кадр/с, 4МП @ 16К×30кадр/с, 3МП @ 16К×30кадр/с, 1080P @ fps, 960P @ 16К×30кадр/с, 720P @ 16К×30fr, D1 @ 16К×30кадр/с
Режим записи	Ручной / по расписанию / по движению / интеллектуальное событие

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Локальное синхронное воспроизведение	1К 12МП @ 30кадр/с, 1К 8МП @ 30кадр/с, 2К 5МП @ 30кадр/с, 4К 4МП @ 30кадр/с, 7К 1080P @ 30кадр/с, 16К 720P @ 30кадр/с, 16К D1 @ 30кадр/с
Возможности декодирования	1080P (1920×1080) @ 210 fps
Удаленное синхронное воспроизведение	Да
Режим поиска	Запись по расписанию, обнаружение движения, поиск по метке, интеллектуальное событие, изображение, Журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, ускоренная перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронное увеличение, обрезка клипа, аудио
Режим резервного копирования	USB-устройство/сеть

СЕТЬ	
Интерфейс	1 RJ45 (адаптивный Ethernet-интерфейс 10M/100M/1000M)
Входящая пропускная способность	128 Mbps
Исходящая пропускная способность	80 Mbps
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPoE, SNMP
Onvif	Профиль S, профиль T
Веб-браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS ПО	Поддерживает Windows 10 / Windows 11 / MAC OS
Поддержка облака	Да
Смартфон	iPhone, Android

ХРАНИЕНИЕ	
Тип интерфейса	1 интерфейс SATA для жесткого диска (3.5" SATA)
Емкость	До 10 ТБ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Язык интерфейса	Английский, русский
USB интерфейс	2 интерфейса USB 2.0
RS 485	Н/д
Потребляемая мощность	12В пост. т./2А ≤ 10 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	-10 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% (влажность)
Размеры (Д×Ш×В)	260×230×43 мм
Вес нетто	0,68 кг (без HDD)
Вес брутто	1 кг (без HDD)

RS NVR 1C16 128 NP BK

Дополнительные изображения



Габаритные размеры, мм

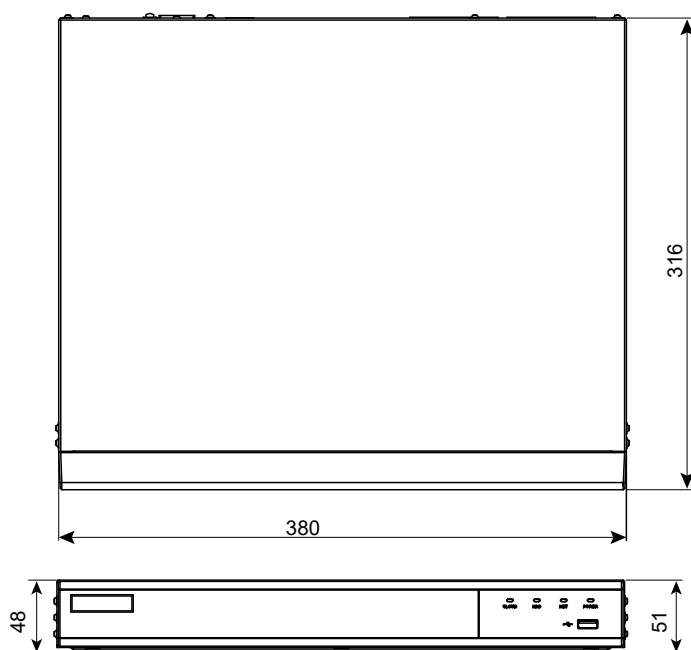

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS NVR 1C16 128 NP BK	2103514	37411650068	2088854	37400750023

RS NVR 2K32 256 NP BK

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



СИСТЕМА	
Основной процессор	Quad Cortex A53
Операционная система	Встроенная (Linux)

ВИДЕО	
Вход	32К (16МП/12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080р/1280x1024/960р/720р/D1/CIF)
Выход	1xHD, 1xVGA

АУДИО	
Вход	1 порт RCA, поддержка входа аудио от 32CH IP-камер
Выход	1 порт RCA (линейный, 1 кОм), выход HD
Скорость аудиопотока	64 kbps
Стандарт сжатия аудио	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Двусторонняя связь	Поддержка (двусторонняя)

СИГНАЛ ТРЕВОГИ	
Вход датчика	4CH
Выход	1CH
Обнаружение движения	32 канала, зоны MD: 396 (22 x 18)
События по срабатыванию	Запись, электронная почта, FTP, снимок и экранное уведомление, всплывающее окно, зуммер, уведомление центра мониторинга, тревожный выход

ДИСПЛЕЙ	
HD Выход 1	4K (3840x2160) / 2K (2560x1440) / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
VGA	1920x1080 / 60 Гц, 1280x1024 / 60 Гц, 1280x720 / 60 Гц, 1024x768 / 60 Гц
Разделение экрана	36К/25К/17К/16К/13К/10К/9К/8К/6К/4К/2К/1К
Цифровое увеличение	Да
OSD	Название камеры, время, запись, обнаружение движения, тревога события

СОБЫТИЕ	
Защита периметра	Вторжение, вход в область, выход из области, пересечение линий
SMART-событие	Обнаружение бесцельного пребывания, скопление людей, незаконная парковка, количество пересечений линии, обнаружение звука, тепловая карта, обнаружение брошенных объектов, обнаружение удаленных объектов, смена сцены
Подсчёт данных	Количество лиц, количество пересечений линий, человек и транспортное средство, тепловая карта
Лица	Детекция, Распознавание
Авто-номера	Детекция, Распознавание
Структурирование видео	Человек: пол, возраст, направление движения, шляпа, очки, рюкзак, длинный/короткий рукав, цвет верха, длинные/короткие брюки, цвет низа, юбка, маска. Транспортное средство: цвет, тип, марка. Другие: тип

RS NVR 2K32 256 NP BK

ЗАПИСЬ	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	16MP (7680×2160) 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520/2560×1440), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 1280×1024, 960P (1280×960), 720P (1280×720), 960H (960×480), D1 (720×576/720×480)
Скорость записи	PAL: 16МП @ 25К×20кадр/с, 12МП @ 25К×25кадр/с, 8МП @ 32К×25кадр/с, 5МП @ 32К×25кадр/с, 4МП @ 32К×25кадр/с, 3МП @ 32К×25кадр/с, 1080P @ 32К×25кадр/с, 960P @ 32К×25кадр/с, 720P @ 32К×25кадр/с, D1 @ 32К×25кадр/с NTSC: 16МП @ 25К×20кадр/с, 12МП @ 25К×30кадр/с, 8МП @ 32К×30кадр/с, 5МП @ 32К×30кадр/с, 4МП @ 32К×30кадр/с, 3МП @ 32К×30кадр/с, 1080P @ 32К×30кадр/с, 960P @ 32К×30кадр/с, 720P @ 32К×30кадр/с, D1 @ 32К×30кадр/с
Режим записи	Ручной/по расписанию/ по движению/по тревоге/ интеллектуальное событие

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Локальное синхронное воспроизведение	1К 16МП @ 25кадр/с, 2К 12МП @ 30кадр/с, 4К 8МП @ 30кадр/с, 6К 5МП @ 30кадр/с, 8К 4МП @ 30кадр/с, 16К 1080P @ 30кадр/с, 16К 960P @ 30кадр/с, 16К 720P @ 30кадр/с, 16К D1 @ 30кадр/с
Возможности декодирования	1080P (1920×1080) @ 480 fps
Удаленное синхронное воспроизведение	Да
Режим поиска	Запись по расписанию, Обнаружение движения, Тревога, Поиск по метке, Интеллектуальное событие, Изображение, Журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, ускоренная перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронное увеличение, обрезка клипа, аудио
Режим резервного копирования	USB устройство/Сеть

СЕТЬ	
Интерфейс	1xRJ45 адаптивный Ethernet-интерфейс 10M/100M/1000M
Входящая пропускная способность	256 Mbps
Исходящая пропускная способность	160 Mbps
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPoE, SNMP
Onvif	Профиль S, профиль T
Веб-браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS ПО	Поддерживает Windows 10 / Windows 11 / MAC OS
Поддержка облака	Да
Смартфон	iPhone, Android
PoE	Нет
Wi-fi	Нет

ХРАНИЕНИЕ	
Тип интерфейса	2 интерфейс SATA для жесткого диска (3.5" SATA)
Емкость	До 10 ТБ емкости для каждого HDD


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Язык интерфейса	Английский, русский
USB интерфейс	Передняя панель: 1 × USB 2.0, задняя панель: 1 × USB 3.0
Потребляемая мощность	12В пост. т., 4А ≤15 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (влажность)
Размеры (Д×Ш×В)	380×316×51 мм
Вес нетто	1,71 кг (без HDD)
Вес брутто	2,71 кг (без HDD)

RS NVR 2K32 256 NP BK

Дополнительные изображения



Габаритные размеры, мм

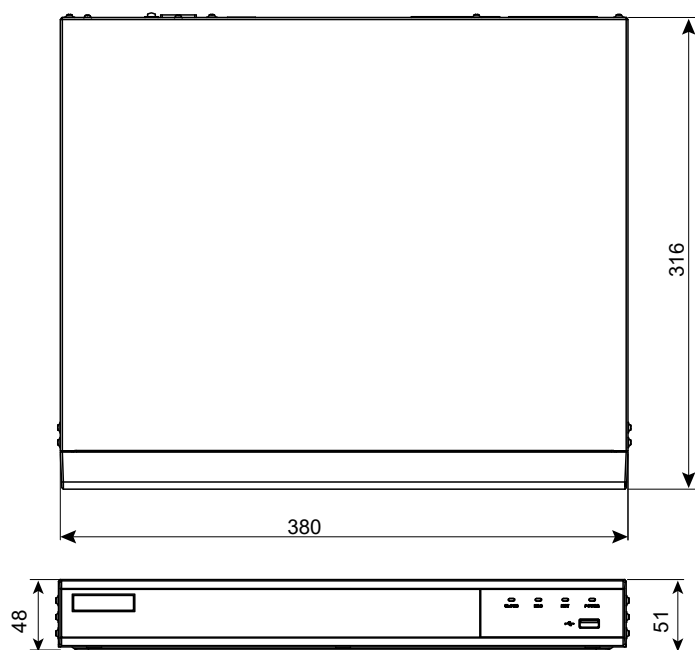

RS NVR 8K64 640 P BK

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



640 Mbps

64CH

19 rack

8 HDD

SMART-АНАЛИТИКА

СИСТЕМА

Главный процессор	Quad Cortex A53
Операционная система	Встроенная (Linux)

ВИДЕО

Входные данные	64-канальный (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
Выходной сигнал	2 x HD, 1 x VGA

АУДИО

Входные данные	1 Порт RCA, поддержка 64-канального аудиовхода IPC
Выходной сигнал	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм), HD-выход
Скорость передачи аудио в битах	64 кбит / с
Стандарт сжатия звука	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Интерком	поддержка (двусторонняя)

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Входной сигнал датчика	16CH
Выходной сигнал	4CH
Обнаружение Движения	64 канала, MD-зоны: 396 (22 x 18)
Триггерные события	Запись, Электронная почта, FTP, Моментальный снимок и подсказки по экрану, Всплывающее окно, Звуковой сигнал, Уведомление Центра наблюдения, Вывод сигнала тревоги

ДИСПЛЕЙ

Выход HD1	4K (3840x2160) / 2K (2560x1440) / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Выход HD2	1920x1080, 1280x1024, 1280x720z, 1024x768
VGA - изображение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Разделение дисплея	HDMI1/VGA: 1/4/6/8/9/13/16/17/25/36/64 HDMI2: 1/4/6/8/9/10/13/16
Цифровой рум	Да
Экранное меню	Название камеры, время, запись, обнаружение движения, сигнализация о событии

СОБЫТИЕ

Защита периметра	Вторжение, вход в область, выход из области, пересечение линий
SMART-событие	Обнаружение бесцельного пребывания, скопление людей, незаконная парковка, количество пересечений линии, обнаружение звука, тепловая карта, обнаружение брошенных объектов, обнаружение удаленных объектов, смена сцены
Подсчёт данных	Количество лиц, количество пересечений линий, человек и транспортное средство, тепловая карта
Лица	Детекция, распознавание
Авто-номера	Детекция, распознавание
Структурирование видео	Человек: пол, возраст, направление движения, шляпа, очки, рюкзак, длинный/короткий рукав, цвет верха, длинные/короткие брюки, цвет низа, юбка, маска. Транспортное средство: цвет, тип, марка. Другие: тип

RS NVR 8K64 640 P BK

ЗАПИСЬ	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	16 МП (7680 × 2160), 12МП (4000 × 3000), 8МП (3840 × 2160), 6МП (3072 × 2048), 5МП (2592 × 1944), 4МП (2688 × 1520/2560 × 1440), 3МП (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 1280 × 1024, 960P (1280 × 960), 720P (1280 × 720), 960H (960 × 480), D1 (720 × 576/720 × 480)
Рекордная скорость	16МП @ 64CH×20 fps, 12МП @ 64CH×25 fps, 8МП @ 64CH×25fps, 5МП @ 64CH×25fps, 4МП @ 64CH×25fps, 3МП @ 64CH×25fps, 1080P @ 64CH×25fps, 960P @ 64CH×25fps, 720P @ 64CH×25fps, D1 @ 64CH×25fps NTSC: 16МП @ 64CH×20fps, 12МП @ 64CH×20fps, 8МП @ 64CH×30fps, 5МП @ 64CH×30fps, 4МП @ 64CH×30fps, 3МП @ 64CH×30fps, 1080P @ 64CH×30fps, 960P @ 64CH×30fps, 720P @ 64CH×30fps, D1 @ 64CH×30fps
Режим записи	Ручной / таймер / обнаружение движения / тревога / интеллектуальное событие

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Локальная синхронизация воспроизведения	1 канал 16 МП при 25 кадр/с, 2 Канал А 12 Мп при 30 кадр/с, 4 канал А 8 МП при 30 кадр/с, 6 канал ОВ 5 МП при 30 кадр/с, 8 канал ОВ 4 МП при 30 кадр/с, 16 канал ОВ 1080P при 30 кадр/с, 16 канал ОВ 960P при 30 кадр/с, 16 канал ОВ 720P при 30 кадр/с, 16 канал ОВ D1 при 30 кадр/с
Возможность декодирования	1080P (1920×1080) при 480 кадр/с
Удаленная синхронизация воспроизведения	Да
Режим поиска	Хронометраж видео, обнаружение движения, сигнализация, поиск по тегам, интеллектуальное событие, картинка, журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронный зум, клип, аудио
Режим резервного копирования	USB-устройство/сеть

СЕТЬ	
Интерфейс	2xRJ45 10 M/100/1000 м Адаптивный интерфейс Ethernet
Входящая пропускная способность	640 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	512 Мбит/с
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPoE, SNMP
Onvif	Профиль S, профиль T
Веб - браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение CMS	Поддержка Windows 10 / Windows 11 / Mac OS
Облачная Поддержка	Да
Смартфон	iPhone, Android

ХРАНИЕНИЕ	
Тип интерфейса	Интерфейс жесткого диска 8 SATA (3.5 "SATA)
Вместимость	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
eSATA	1 eSATA


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Языковой пользовательский интерфейс	Английский, русский
Интерфейс USB	Передняя панель: 2×USB2.0, задняя панель: 1×USB3.0
RS 485	1 порт
Потребляемая мощность	100–240 В перем. т., 50/60 Гц ≤ 20 Вт (без жесткого диска и PoE)
Рабочая среда	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (влажность)
Размеры (Д×Ш×В)	440 × 428 × 90 мм (17.3 × 16.8 × 3.5")
Масса нетто	7,32 кг (без жесткого диска)
Масса брутто	8,84 кг (без жесткого диска)

RS NVR 8K64 640 P BK

Дополнительные изображения



Габаритные размеры, мм

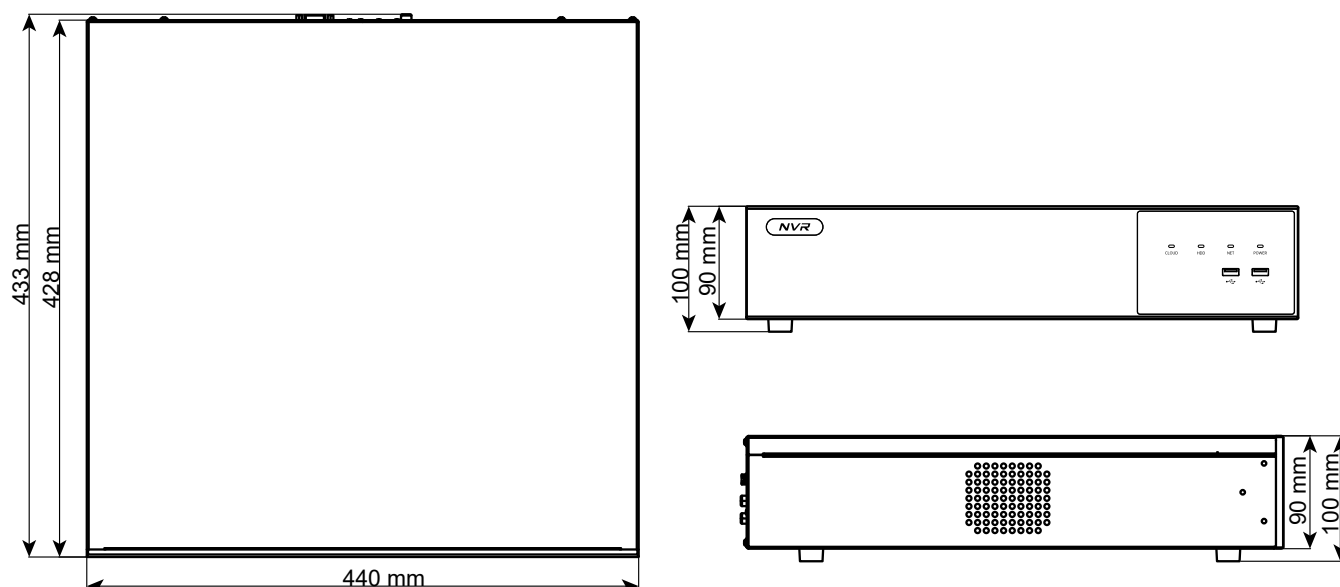

Модель

Наименование	Код РС Русский Свет	Артикул Русский Свет	Код РС RSI	Артикул RSI
RS NVR 8K64 640 NP BK	2103515	37411650069	2088855	37400750024



RSi

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10
rs-integration.ru

